

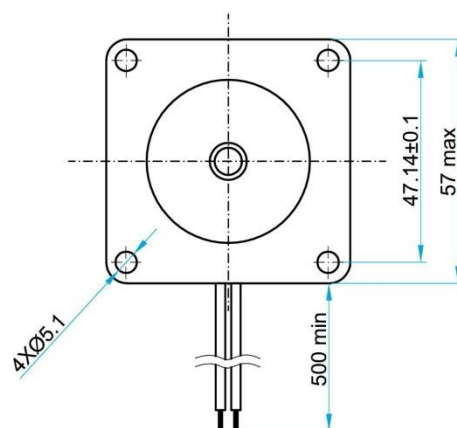
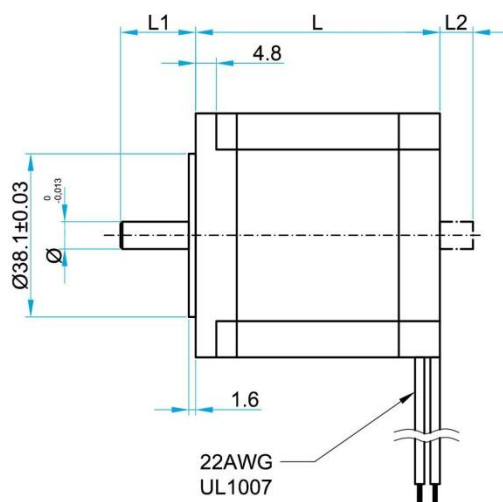
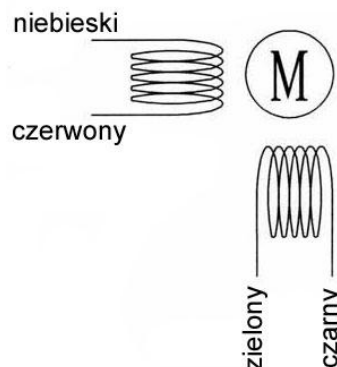
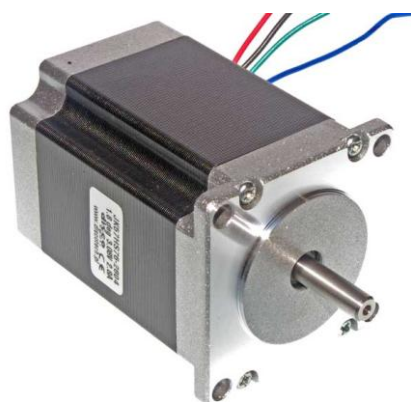
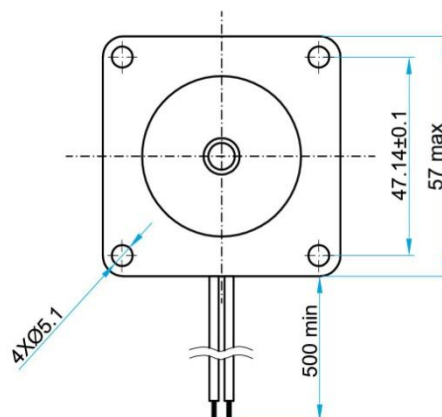


silnik krokowy bipolarny JK57HS76-2804

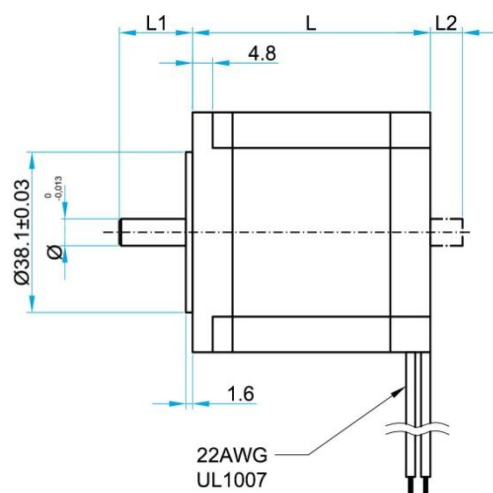


wielkość kroku	1,8	stopnia
liczba uzwojeń	2	
napięcie skuteczne	3	V
prąd jednej fazy (1-go uzwojenia)	2,8	A
rezystancja uzwojenia	1,1	ohma
indukcyjność uzwojenia	3,6	mH
moment trzymający	1,89	N.m
długość korpusu L	76	mm
długość osi L1	21	mm
średnica osi	6,35	mm
ciężar silnika	1,1	kg


silnik krokowy bipolarny JK57HS112-3004-03

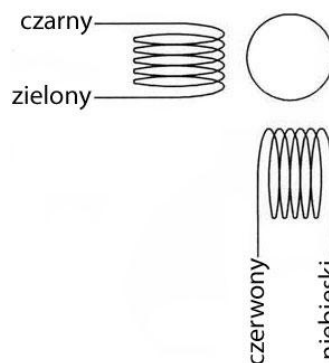


wielkość kroku	1,8	stopnia
liczba uzwojeń	2	
napięcie	4,8	V
prąd jednej fazy (uzwojenia)	3	A
rezystancja uzwojenia	1,6	omów
indukcyjność uzwojenia	7,5	mH
moment trzymający	28	kg.cm
długość korpusu	112	mm
długość osi L1	21	mm
długość osi L2	-	mm
średnica osi	8	mm
ciężar silnika	1,5	kg

silnik krokowy bipolarny JK86HS78-4208-5

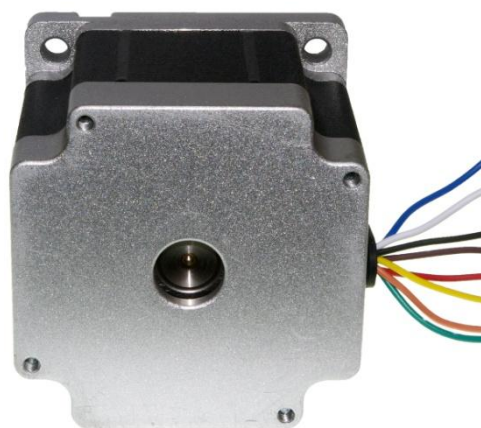


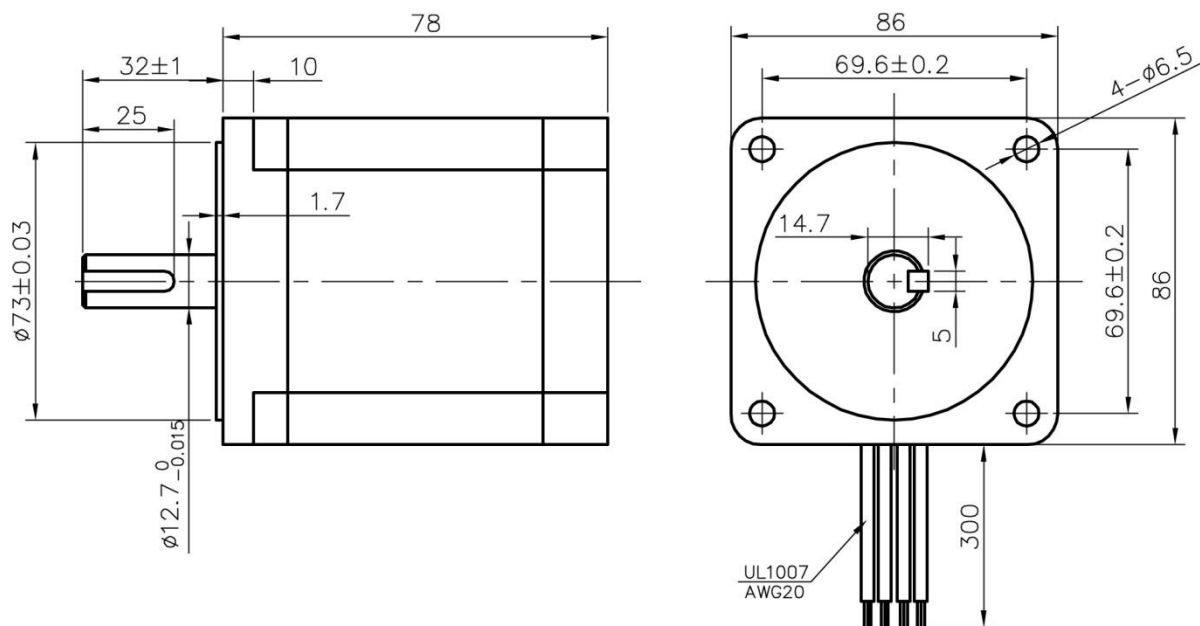


Silnik krokowy JK86HS78-4208. Trzy sposoby podłączenia do sterownika

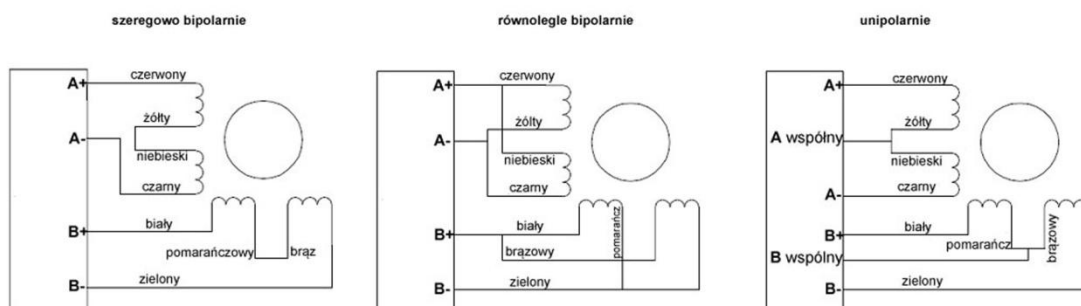


ilość uzwojeń		4		
wielkość kroku		1,8		stopnia
podłączenie uzwojeń	równoległe	unipolarne	szeregowe	
napięcie	2,2	3,15	4,4	V
prąd jednej fazy	5,9	4,2	2,9	A
rezystancja fazy	0,375	0,75	1,5	ohm
indukcyjność fazy	3,4	3,4	13,6	mH
moment trzymający	4,6	3,2	4,6	N.m
długość korpusu L		78		mm
średnica osi		12,7		mm
długość osi L1		32		mm
długość osi L2		-		mm
masa silnika		2,3		kg

silnik krokowy bipolarny JK42HS60-1704A z gniazdem i oddzielnym przewodem z wtykiem

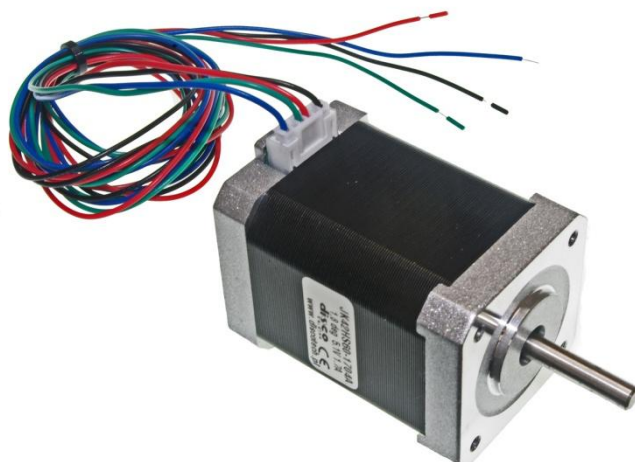

Dimension:
Unit=mm

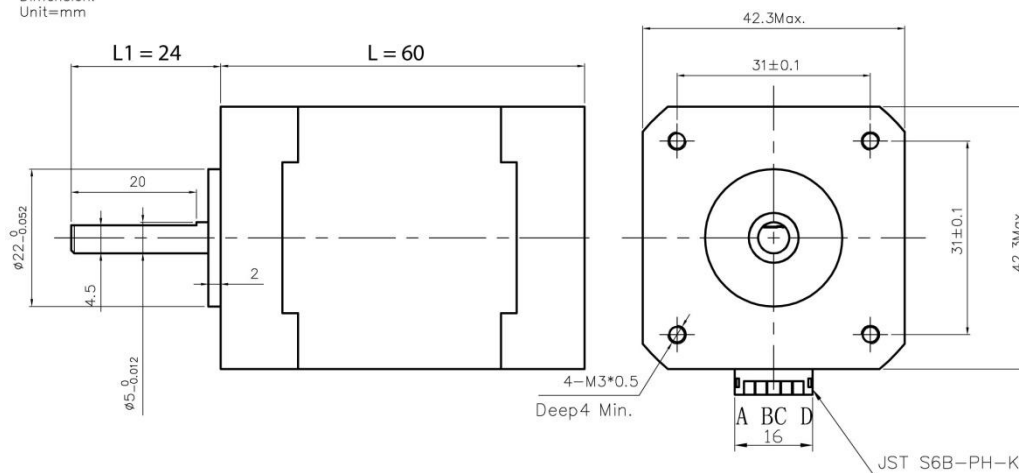

disco
TECH

www.discotech.pl

wielkość kroku	1,8	stopnia
liczba uzwojeń	2	
napięcie	5,1	V
prąd jedej fazy (1-go uzwojenia)	1,7	A
rezystancja uzwojenia	3	omów
indukcyjność uzwojenia	6,2	mH
moment trzymający	7,3	kg.cm
długość korpusu L	60	mm
długość osi L1	24	mm
średnica osi, oś z płaskim sfrezowaniem, patrz rysunek	5	mm
ciężar silnika	0,55	kg

